DATENBLATT

Citrix Ready Workspace Hub (RX-HDX)

HDX Optimierter Thin Client für Unternehmen

RX-HDX Merkmale

- 2.4GHz 802.11 b/g/n WLAN
- Citrix Ready HDX Verifiziert
- Integriertes Gerätemanagement auf Unternehmensebene
- Optionales Sekundärdisplay mit Full Motion HD-Unterstützung (1920 x 1080)
- Optimiert für Skype for Business mit RTME-Unterstützung
- Unterstützt Citrix Casting und Proximity authentication
- Optimiert für GPU-Entladung
- Auflösung bis zu 1920x1200 Full Motion HD-Video-Wiedergabe auf Primäranzeige
- 4 USB 2.0 Hochgeschwindigkeitsports mit transparenter USB-Weiterleitung
- 802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) Unterstützung
- 16 GB interne Micro-SD-Karte und 1GB RAM
- Integrierter Kensington-Sicherheitsschlitz und versiegelte Micro-SD-Karte für zusätzlichen Schutz
- Weniger als 5W Stromverbrauch
- Netzschalter und Schlafmodus für zusätzliche Energieeinsparung
- VESA-Montagesatz inbegriffen

Optionales Zubehör

- *NComputing* Secondary Display Adapter (basierend auf Pi Zero mit HDMI-Schnittstelle)
- Unterstützung von Imprivata und Caradigm*

*benötigt zusätzliche Lizenzen.

Der RX-HDX+ Thin Client basiert auf dem neuesten Raspberry Pi 3+ mit vollständig optimierter Citrix HDX Ready Integration für überzeugende Leistung. Mit integrierter Gerätemanagement-Software für Unternehmen, integriertem Ethernet & WiFi, und optionaler Dual-Monitor-Unterstützung bietet der RX-HDX+ eine leistungsstarke und speziell entwickelte Desktop-Virtualisierungslösung für Citrix Unternehmenskunden.

Für Unternehmen, die ihr Engagement für Citrix erweitern möchten, bieten die neuen *NComputing* RX-HDX Thin Clients für Citrix HDX 100% HDX-Erfahrung zu einem Bruchteil der Kosten von PCs oder anderen Thin Clients.

Optimiert für Citrix HDX

Angetrieben von der neuesten Raspberry Pi 3+ Platform mit quadcore Broadcom 2837 SoC bietet RX-HDX+ alle Full HD Multimedia-Funktionen, die von Wissensarbeitern und in anderen anspruchsvollen Umgebungen benötigt werden, und verbraucht dabei weniger als 5 Watt.

Der RX-HDX Thin Client verfügt über ein vollständiges clientseitiges Rendering für die effiziente Wiedergabe von Videoinhalten und verwendet ein serverseitiges Rendering für die Wiedergabe von Flash-Videos mit Auflösungen bis zu 1920x1200.

Integriertes zentrales Gerätemanagement auf Unternehmensebene

Die integrierte Device Management Software (NoTouch Center) verwaltet bis zu 50.000 Geräte mit einer einzigen Instanz einer virtuellen Appliance und hilft bei der Organisation von Implementierungen an einzelnen oder mehreren Standorten und vereinfacht Verwaltungsaufgaben aus der Ferne, einschließlich Firmware-Updates, Konfigurationsänderungen, Geräterücksetzungen und mehr.

Durch die vollständige Verwaltungsunterstützung zu niedrigen Kosten können Unternehmen ihre Citrix-Implementierungen jetzt kostengünstig auf mehr Benutzer ausdehnen, so dass sie vollen Zugriff auf viele Vorteile der Desktop-Virtualisierung erhalten.

Unterstützung für Citrix Casting und Proximity-Authentifizierung

Verbessern Sie die Mitarbeiterproduktivität mit Citrix Casting, so dass Anwender virtuelle Apps und Desktop-Sitzungen sicher und nahtlos von mobilen Geräten auf den RX-HDX Citrix Ready Workspace Hub verschieben können.

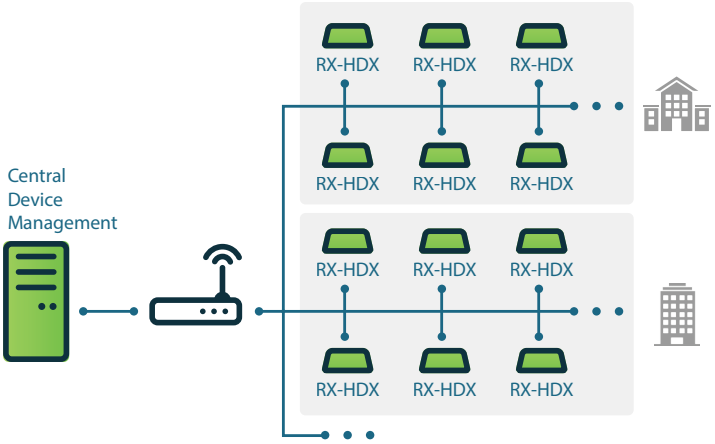

Ready HDX Technology

POWERED BY RASPBERRY PI

RX-HDX für Citrix

Unterstützte Citrix-Umgebungen:

- **XenDesktop Versionen**: 7.6 oder neuer.
- **XenApp Versionen**: 7 1808 oder neuer
- **StoreFront**: 3.x, 1811 oder neuer (enthält Verbindungen durch NetScaler Gateway)
- **Web-Schnittstelle**: 5.4*

Unterstützte VMware Horizon-Umgebungen*:

- Horizon 7.0 oder neuer
- Horizont 6.0, 6.1, 6.1.1, 6.2
- Mit Horizon Client Version 4.8 oder neuer

*mit Firmware-Version 3.2.306 oder höher

RX-HDX Anschlüsse

1. Spannungseingang (5V Micro USB)
2. HDMI-Videoausgang
3. Lautsprecheranschluss: 16bit/44kHz/ Stereo hochwertige Audioqualität
4. 10/100 Mbps Ethernet RJ45-Anschluss
5. 4 High-Speed USB 2.0 Ports mit voller USB-Umleitung (2 für Maus und Tastatur erforderlich)
6. Kensington Sicherheits-Port
7. Netzschalter mit Schlafmodus für zusätzliche Stromersparnis (oben)

DUAL-MONITOR-ANZEIGEFÄHIGKEIT

Ein optionaler *NComputing* Secondary Display Adapter (HDMI-Schnittstelle) bietet zusätzliche Bildschirmflächen für mehr Produktivität mit echter HD-Inhaltsanzeige und -Wiedergabe (1920x1080).

Optimiert für Skype for Business

Bieten Sie hochauflösende Audio-Video-Konferenzen mit Unterstützung der HDX Real-Time Media Engine. Benutzer können nahtlos an Audio-Video- oder reinen Audio-Anrufen mit anderen HDX-RTME-Benutzern, nativem Skype for Business und anderen standardbasierten Video- und Konferenzraumsystemen teilnehmen.

BREITE USB PERIPHERIEUNTERSTÜTZUNG

RX-HDX+ leitet USB-Geräte wie Massenspeicher, Drucker, Scanner, Chipkartenleser, Headsets/Lautsprecher, Webcams, COM-Ports und 3D-Mäuse transparent um. Netzwerkgebundene Drucker können in Citrix-Sitzungen umgeleitet werden.

HARDWARE	DESCRIPTION
KIT-INHALT	Jedes RX-HDX+ Kit enthält 1 Zugangsgerät, 1 Netzteil, 1 interne 16 GB SD-Karte und eine Kurzanleitung
GRÖSSE	Breite: 76 mm / 3 Zoll, Tiefe: 93 mm / 3.7 Zoll, Höhe : 30 mm /1.2 Zoll
GEWICHT	92g/ 0.21Lbs Versandgewicht (inkl. Netzteil, Verpackung, Dokument): 0.31kg/0.7Lbs
NETZTEIL	5.1VDC (2,5A) Netzteil inklusive
STROMVERBRAUCH	Max. 5W(unabhängig von externen USB-Geräten)
LED ANZEIGE	Stromversorgung, Netzwerkverbindung und Netzwerkaktivität
DISPLAY	HDMI-Videoausgang unterstützt Auflösungen bis 1920 x 1200 mit DDC-Unterstützung Optionaler *NComputing* Secondary HDMI Display Adaptor (angetrieben von Pi Zero)
VIDEO	• Full HD 1080P mit H.264-Unterstützung (Clientseitiges Rendering mit Hardwarebeschleunigung) • Full HD Flash video 1080P Unterstützung (Serverseitiges Rendering)
SOC	Broadcom BCM2837, 1.2GHz 64bit Quad Core Cortex A53 Dual core VideoCore IV, Multimedia Prozessor
SPEICHER	• Massenspeicher: 16GB interne Micro SD-Karte • RAM: 1GB
MONITOR ENERGIESPARMODUS	Sleep-Modus-Taste zum Ausschalten des Display-Ausgangs für den Stromsparmodus
NETZWERK UND KONNEKTIVITÄT	• 10/100 Ethernet RJ45-Anschluss • WLAN (2.4 GHz 802.11 b/g/n) • 802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)-Unterstützung
AUDIO	16-Bit/44kHz/Stereo Hochqualitatives digitales Audio mit Unterstützung für USB2.0-Audiogeräte oder über 3,5-mm-Stereo-Audiobuchsen für Kopfhörer
PERIPHERIE-UNTERSTÜTZUNG	4x USB 2.0 Highspeed-Ports mit USB-Weiterleitung
GARANTIE	1 Jahr Hardware-Garantie inbegriffen; Optionale erweiterte Hard-ware-Garantie verfügbar
MONTAGEOPTIONEN	VESA Montage inbegriffen

Die Produkte der RX-Serie sind RoHS-konform und gemäß den FCC-, CE-, BIS- und KC-Standards EMI-zertifiziert

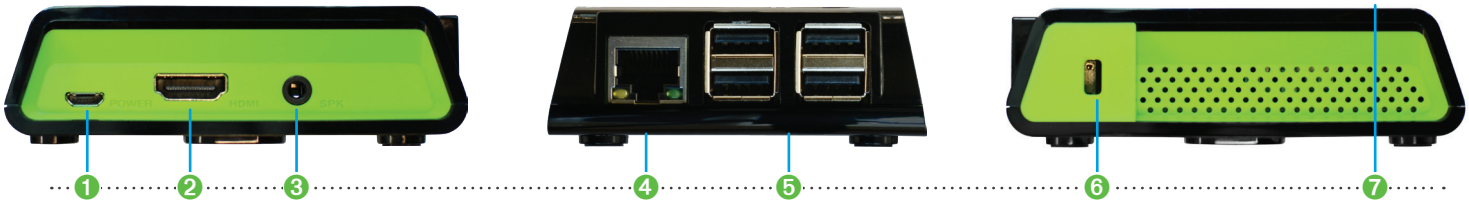

400 Concar Drive, 4th Floor | San Mateo, CA 94402 | 1.650.409.5959 | *info@ncomputing.com* | *www.ncomputing.com*

© **Copyright 2023 NComputing Co., Ltd.** NComputing® and vSpace® are internationally registered trademarks by NComputing. Copyright © 2003 – 2023. The product could differ from the images shown. The information contained herein is subject to change without notice. Specific features may vary from model to model. The only support and warranties for NComputing products and services are set forth in the express support and warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. NComputing shall not be liable for technical or editorial errors or omissions.

331922_V19